



TT 600 Halogène

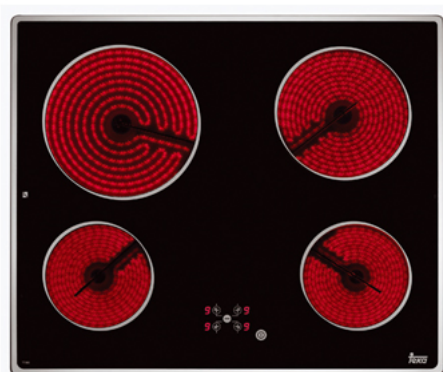

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Commandes sensibles "Touch Control"
- Cadre inox
- Dimensions hors tout : 600 x 510 mm
- Touch Control avec alarme sonore et sécurité
- Fonction "Burst"
- 4 zones de cuisson : 1 zone High-Light (Ø 210 mm), 1 élément chauffant High-Light (Ø 180 mm), 1 élément chauffant High-Light (Ø 160 mm), 1 élément chauffant High-Light (Ø 145 mm)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Booster de préchauffage
- Puissance nominale maximale : 6,3 kW

DESSINS TECHNIQUES

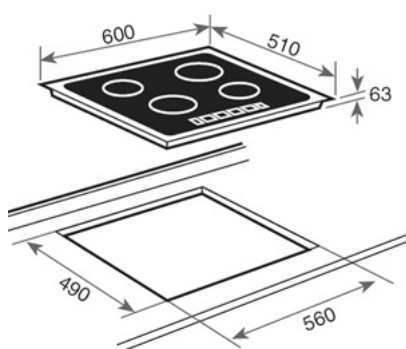

Dimensions hors tout (mm)

Hauteur / Largeur / Profondeur	600/510/63
--------------------------------	------------

Dimensions intérieures (mm)

Hauteur / Largeur	580/492
-------------------	---------

Branchement électrique

Voltage 230 V	230
Fréquence (Hz)	50/60
Puissance nominale maximale (W)	6500
Longeur de câble en mètre	100

Eléments chauffants

Foyer triple zone Ø 145, 210, 270/1,0, 1,9, 2,7 kW	-
Foyer triple zone Ø 120, 180, 210/0,8, 1,6, 2,3 kW	-
Foyer double zone Ø 210/270, 1,500/2,4 kW	-
Foyer double zone Ø 180/210, 1,4/2,0 kW	1
Foyer double zone Ø 120/210, 0,7/2,1 kW	-
Foyer double zone Ø 120/200, 0,7/2,1 kW	-
Foyer double zone Ø 120/180, 0,7/1,7 kW	-
Element chauffant Ø 210, 2,3 kW	-
Element chauffant Ø 180, 1,8 kW	1
Element chauffant Ø 160, 1,5 kW	1
Element chauffant Ø 145, 1,2 kW	1
Element chauffant Ø 100, 0,6 kW	-
Foyer extensible Ø 175 x 265 mm	-
Foyer Vital Ø 210 x 170, 1,5/2,4 kW	-
Zone de maintien au chaud 0,4 kW	-
Foyer halogène Ø 180, 1,8 kW	-
Foyer halogène Ø 145, 0,6 kW	-

Caractéristiques

Commandes sensibles	•
Programmation temps cuisson	-
Fonction puissance	-
Détecteur de casseroles	•

Sécurité

Témoins de chaleur résiduelle	•
Sécurité enfants	•
Arrêt automatique en cas d'oubli	•

Finition

Coins arrondis	-
Coins rectangulaires	•
Cadre inox	•
Verre biseauté	-