




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadre inox ou émaillé blanc
- Dimensions hors tout : 600 x 510 mm
- 4 foyers Hilight®ultrarapides: 2 zones Ø 180 mm, 1800 W
- 2 zones Ø 145 mm, 1200 W
- Témoins de chaleur résiduelle pour chaque foyer et demise sous tension
- Puissance nominale maximale : 6 kW

DESSINS TECHNIQUES

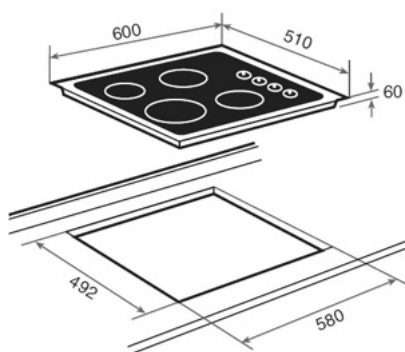

Dimensions hors tout (mm)

Hauteur / Largeur / Profondeur	600/510/60
--------------------------------	------------

Dimensions intérieures (mm)

Hauteur / Largeur	580/492
-------------------	---------

Branchement électrique

Voltage 230 V	230
Fréquence (Hz)	50/60
Puissance nominale maximale (W)	6000
Longeur de câble en mètre	90

Éléments chauffants

Foyer triple zone ø 145, 210, 270/1,0, 1,9, 2,7 kW	-
Foyer triple zone ø 120, 180, 210/0,8, 1,6, 2,3 kW	-
Foyer double zone ø 210/270, 1,500/2,4 kW	-
Foyer double zone ø 180/210, 1,4/2,0 kW	-
Foyer double zone ø 120/210, 0,7/2,1 kW	-
Foyer double zone ø 120/200, 0,7/2,1 kW	-
Foyer double zone ø 120/180, 0,7/1,7 kW	-
Element chauffant ø 210, 2,3 kW	-
Element chauffant ø 180, 1,8 kW	2
Element chauffant ø 160, 1,5 kW	-
Element chauffant ø 145, 1,2 kW	2
Element chauffant ø 100, 0,6 kW	-
Foyer extensible ø 175 x 265 mm	-
Foyer Vital ø 210 x 170, 1,5/2,4 kW	-
Zone de maintien au chaud 0,4 kW	-
Foyer halogène ø 180, 1,8 kW	-
Foyer halogène ø 145, 0,6 kW	-

Caractéristiques

Commandes sensibles	-
Programmation temps cuisson	-
Fonction puissance	-
Détecteur de casseroles	-

Sécurité

Témoins de chaleur résiduelle	•
Sécurité enfants	-
Arrêt automatique en cas d'oubli	-

Finition

Coins arrondis	-
Coins rectangulaires	•
Cadre inox	•
Verre biseauté	-