


VM 30 2P AI AL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- . Manettes de commandes métalliques
- . Cadre inox
- . Dimensions hors tout : 300 x 510 mm
- . 1 foyer Ø 180 mm
- . 1 foyer Ø 145 mm
- . Témoins de chaleur résiduelle
- . Puissance nominale maximale 2,9 kW

DESSINS TECHNIQUES

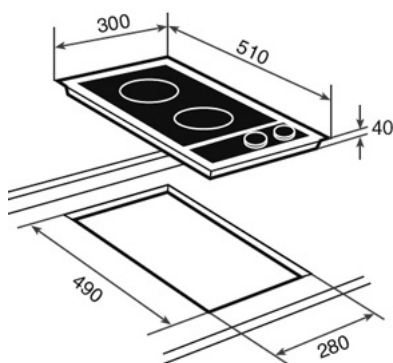

Dimensions hors tout (mm)

Hauteur / Largeur / Profondeur	300/510/45
--------------------------------	------------

Dimensions intérieures (mm)

Hauteur / Largeur	280/490
-------------------	---------

Branchement électrique

Puissance nominale maximale (W)	2900
Voltage 230 V	230
Fréquence (Hz)	50/60

Gaz

Puissance nominale maximale (W)	-
Types gaz : butane, propane, naturel	-

Éléments chauffants

Foyer triple couronne 3.3 kW	-
Grill	-
Induction ø 230 mm, 2,5 kW	-
Foyer double zone 180/210 mm, 0,7/2,0 kW	-
Foyer wok 5.2 kW	-
Foyer rapide 3.0 kW	-
Foyer semi-rapide 1.75 kW	-
Foyer auxiliaire 1.0 kW	-
Foyer électrique ø 145 mm, 1,5 kW	-
Foyer électrique ø 180 mm, 1,5 kW	-
Element chauffant ø 145 mm, 1,2 kW	1
Element chauffant ø 180 mm, 1,8 kW	1
Foyer extensible ø 175 x 265 mm	-
Foyer triple zone 120/180 mm, 0,7/1,0 kW	-
Foyer triple zone ø 145, 210, 270/1,05, 1,95, 2,7 kW	-
Grill 200 x 325 mm, 2,5 kW	-
Foyer induction ø 145 mm, 1,4/1,8 kW	-
Foyer induction ø 210 mm, 2,3/3,2 kW	-

Caractéristiques

Témoins de fonctionnement	-
Commandes sensibles	-
Programmation temps cuisson	-
"Power" Fonction	-
Fonction puissance	•
Détecteur de casseroles	-

Sécurité

Témoins de chaleur résiduelle	•
Sécurité enfants	-
Arrêt automatique en cas d'oubli	-

Finition

Coins arrondis	-
Coins rectangulaires	•
Cadre inox	•
Verre biseauté	-